



LTE
shop

Lte.shop srl
Via Castellini 15, 25030
Erbusco (BS) – ITALY
www.lte-shop.com

IP68



SCATOLA DI DERIVAZIONE/CABLAGGIO - IP68
- **3 PG9** - mm 123x64 h.32 - con morsetto
attacco rapido

JUNCTION/WIRING BOX - IP68 - **3 PG9** - mm 123x64
h.32 - with quick terminal block


Cod:

- 3 PG9 _____ B-3PG9

Altre versioni disponibili:

Other versions available:

- 2 PG9 _____ B-2PG9

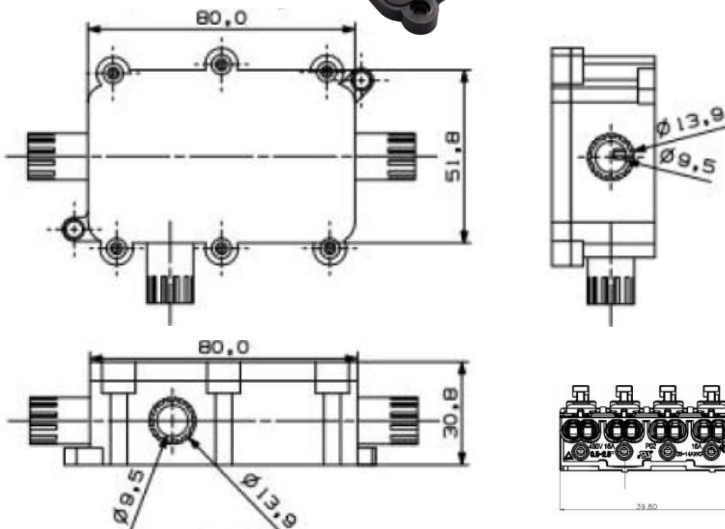

Peso/Weight: gr 79,6

Per i dati tecnici del morsetto vedere cod CM5001-4P
For the technical data of the terminal see code CM5001-4P

Questa scatola di derivazione, dalle dimensioni compatte, è particolarmente adatta per installazioni esterne (IP68) di piccoli impianti (es. illuminazione). Può facilmente essere fissata verticalmente o orizzontalmente a parete o impiegata in pozzetti di ispezione di condotte interrate.
E' completa di nr. 3 pressacavi PG9 (entrata e uscita) e di morsetto interno a 4 poli ad innesto rapido.

This junction box, with its compact dimensions, is particularly suitable for outdoor installations (IP68) of small systems (e.g. lighting). It can easily be fixed vertically or horizontally to the wall or used in underground pipe inspection manholes. It is complete with nr. 3 PG9 cable glands (entry and outlet) and, inside, 4-pole terminal block with quick connection.

DATI TECNICI:

Tensione nominale:	450V
Corrente nominale:	16A
Tipo di connessione:	Innesto rapido a molla (morsetto)
Sezione cavi:	0,5÷2,5 mmq (morsetto)
Tipo di cavi:	Rigidi – semirigidi
Temp. di funzionamento	-40°C to +85°C
Grado di protezione:	IP68

MATERIALI:

Corpo:	Polypropylene (94-V2)- scatola
Parti metalliche:	Acciaio (viti)

MARCHI DI QUALITA':



TECHNICAL DATA:

Rated voltage:	450V
Rated current:	16A
Connection type:	Quick spring connection (term.block)
Cable range:	0.5÷2.5 sq mm (terminal block)
Cable type:	rigid, semi-rigid
Operating temperature:	-40°C to +85°C
IP code:	IP68

MATERIALS:

Housing:	Polypropylene (94-V2) - Housing
Metal part:	Steel (screws)

QUALITY STANDARD:

