




LTE
shop

Lte.shop srl
Via Castellini 15, 25030
Erbusco (BS) – ITALY
www.lte-shop.com

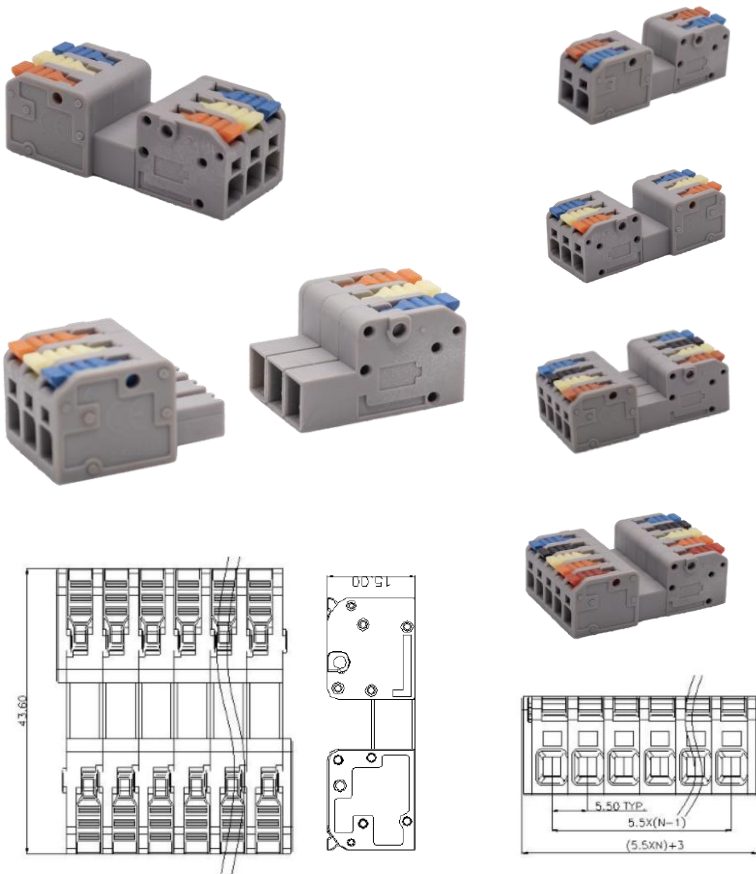

**MORSETTO/CONNETTORE MASCHIO-FEMMINA
(presa-spina) CON ATTACCO RAPIDO A LEVA -
2÷5 POLI**

*MALE-FEMALE TERMINAL/CONNECTOR (socket-
plug) WITH QUICK LEVER CONNECTION - 2÷5
POLES*

Cod:

- 2P _____ CM1001SP-2P
- 3P _____ CM1001SP-3P
- 4P _____ CM1001SP-4P
- 5P _____ CM1001SP-5P

MOQ 10 PZ – CONFEZIONI __ PZ – BOX ____ PZ

Peso/Weight: 2P gr 7,2 / 3P gr 10,6 / 4P gr 13,8 / 5P gr 17,1

Con il sistema di collegamento rapido a levetta questi componenti permettono in modo semplice, veloce e sicuro la connessione con fili di diversa sezione e tipologia.
La combinazione con parte maschio e parte femmina è particolarmente adatto per cablaggi o pre-cablaggi di circuiti interni di apparecchiature elettriche in generale e, permetteranno successivamente, la connessione e disconnessione in modo sicuro.

*With the quick toggle connection system, these components allow the connection with wires of different sections and types in a simple, fast and safe way.
The combination with male and female part is particularly suitable for wiring or pre-wiring of internal circuits of electrical equipment in general and, subsequently, will allow connection and disconnection safely.*

DATI TECNICI:

Tensione nominale:	450V
Corrente nominale:	24A
Tipo di connessione:	Attacco rapido a leva
Sezione cavi:	0,5÷4 mmq
Tipo di cavi:	Rigidi – semirigidi - flessibili
Temperatura di funzionamento	-40°C to +85°C

MATERIALI:

Corpo:	PA66
Parti metalliche:	Ottone/Acciaio

MARCHI DI QUALITA':



TECHNICAL DATA:

Rated voltage:	450V
Rated current:	24A
Connection type:	lever quick connection
Cable range:	0,5÷4 mmq
Cable type:	rigid, semi-rigid, flexible
Operating temperature:	-40°C to +85°C

MATERIALS:

Housing:	PA66
Metal part:	Brass/Steel

QUALITY STANDARD:

