




Lte.shop srl
Via Castellini 15, 25030
Erbusco (BS) – ITALY
www.lte-shop.com

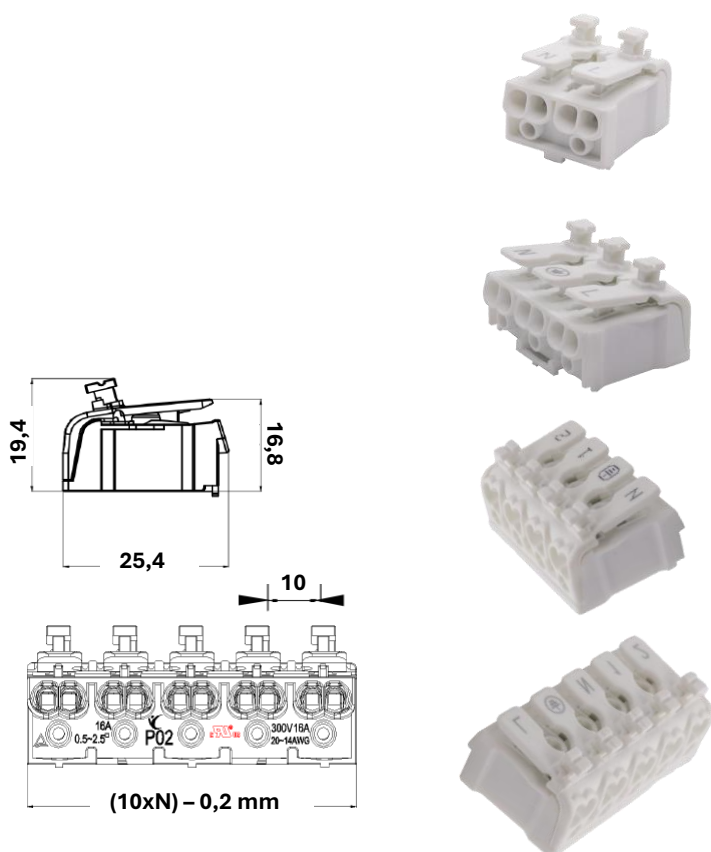

MORSETTO/CONNETTORE ATTACCO RAPIDO
PUSH-IN (a molla) - 2÷5 POLI

QUICK PUSH-IN TERMINAL/CONNECTOR (spring-loaded) - 2÷5 POLES

Cod:

- **2P** **CM5001-2P**
- **3P** **CM5001-3P**
- **4P** **CM5001-4P**
- **5P** **CM5001-5P**

Peso/Weight: 2P gr 5,9 4P gr 11,7
3P gr 8,8 5P gr 14,8

Con il sistema di inserimento rapido «PUSH IN» questi componenti permettono in modo semplice, veloce e sicuro la connessione con fili di diversa sezione e tipologia. Il doppio pulsante di rilascio (in entrate e in uscita) rende agevole anche l'eventuale disinserimento del cavo. E' particolarmente adatto per cablaggi o pre-cablaggi di circuiti interni di apparecchiature elettriche in generale.

With the "PUSH IN" quick insertion system, these components allow connection with wires of different cross-sections and types in a simple, fast and safe way. The double release button (in and out) also makes it easy to disconnect the cable. It is particularly suitable for wiring or pre-wiring of internal circuits of electrical equipment in general.

DATI TECNICI:

Tensione nominale:	450V
Corrente nominale:	16A
Tipo di connessione:	Attacco rapido "PUSH-IN"
Sezione cavi:	0,5÷2,5 mmq
Tipo di cavi:	Rigidi – semirigidi - flessibili
Temperatura di funzionamento	-40°C to +85°C

MATERIALI:

Corpo:	PA66,UL94v2
Parti metalliche:	Rame/Acciaio

MARCHI DI QUALITA'::



TECHNICAL DATA:

Rated voltage:	450V
Rated current:	16A
Connection type:	quick connection "PUSH-IN"
Cable range:	0,5÷2,5 mmq
Cable type:	rigid, semi-rigid, flexible
Operating temperature:	-40°C to +85°C

MATERIALS:

<i>Housing:</i>	<i>PA66, UL94v2</i>
<i>Metal part:</i>	<i>Copper/Steel</i>

QUALITY STANDARD:

