



LTE
shop

Lte.shop srl
Via Castellini 15, 25030
Erbusco (BS) – ITALY
www.lte-shop.com


**G4-GZ4-G5,3-GX5,3-
G6,35-GX6,35-
GY6,35-GZ6,35**

**Portalampada per lampade ad
incandescenza ad alogeni a
bassissima tensione**

*Lamp holder for ultra-low voltage halogen
incandescent lamps*



**Cod:
PTL022**

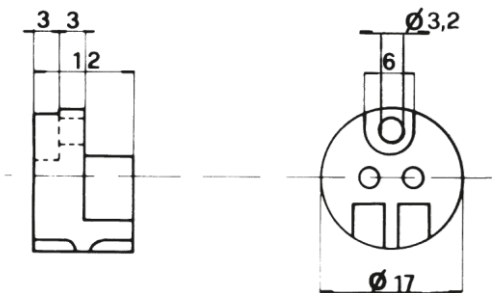

Peso/Weight: gr 6

DATI TECNICI:	
Tensione nominale:	24V
Corrente nominale:	10A
Temperatura di funzionamento:	T350°C
Tipo di connessione:	Morsetto a bussola in ottone nichelato per fissaggio lampada
	Morsetti serrafilo a bussola in ottone nichelato idonei per sezioni 0,5Ø2,5 mmq
Materiale corpo:	Steatite
Conforme alla direttiva:	2006/95/CE 

TECHNICAL DATA:	
Rated Voltage:	24V
Rated Current:	10A
Operating Temperature:	T350°C
Connection Type:	Nickel-plated brass socket clamp for fixing the lamp
	Nickel-plated brass socket clamps suitable for 0.5Ø2.5 sq mm cross-sections
Body Material:	Steatite
Complies with the Directive:	2006/95/CE 