



LTE
shop

Lte.shop srl
Via Castellini 15, 25030
Erbusco (BS) – ITALY
www.lte-shop.com

G9

Portalampada G9 per lampade ad
incandescenza ad alogeni a tensione
di rete

*G9 Lamp Holder for Mains Voltage Halogen
Incandescent Lamps*




Cod:
PTL033




Cod:
PTL033-15

Senza cavi/without cables

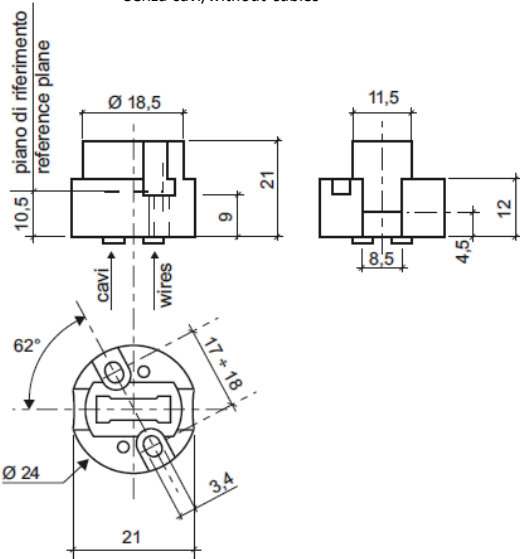

Peso/Weight: gr 13

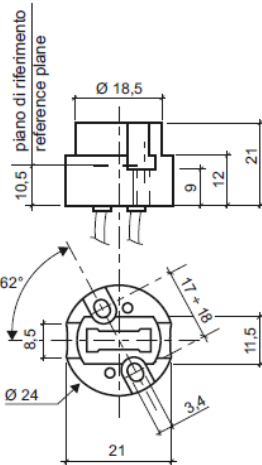

Peso/Weight: gr 16

Con cavi di collegamento standard:
isolamento in FEP100, T. max 180 C°
sezione 0,75 mm² (AWG 20)
lunghezza cm 15, terminali spelati 6
mm

DATI TECNICI:

Tensione nominale:	250V
Corrente nominale:	2A
Temperatura di funzionamento:	T250°C
Tipo di connessione:	Innesto rapido (max ø 2 mm)
Categoria di tenuta all'impulso:	II
Capacità di connessione morsetti:	0,5÷0,75 mmq – Ext max ø 2,2 mm
Fissaggio corpo:	Con viti M3
Materiale corpo:	Steatite
Materiale contatti:	acciaio inox
Conforme alla direttiva:	2006/95/CE 

TECHNICAL DATA:

Rated Voltage:	250V
Rated Current:	2A
Operating Temperature:	T250°C
Connection Type:	Quick coupling (max ø 2 mm)
Impulse Tightness Category:	II
Terminal Connection Capacity:	0,5÷0,75 mmq – Ext max ø 2,2 mm
Body fixing:	With M3 screws
Body Material:	Steatite
Contact material:	stainless steel
Complies with the Directive:	2006/95/CE 