



LTE
shop

Lte.shop srl
Via Castellini 15, 25030 Erbusco
(BS) – ITALY
www.lte-shop.com

G9

Portalampada G9 per lampade ad incandescenza ad alogeni a tensione di rete

G9 Lamp Holder for Mains Voltage Halogen Incandescent Lamps




**Cod:
PTL034**

Senza cavi/without cables




**Cod:
PTL034-15**

Con cavi di collegamento standard:
isolamento in FEP100,T. max 180 C°
sezione 0,75 mm2 (AWG 20)
lunghezza cm 15, terminali spelati 6 mm


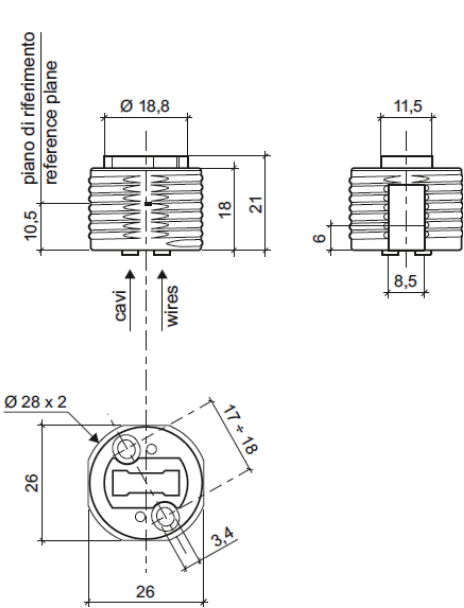


Peso/Weight: gr 20

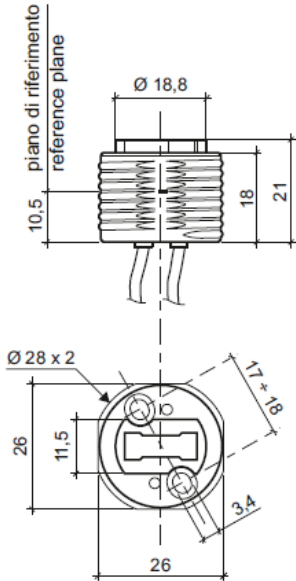

Peso/Weight: gr 23


Accessori/fixings:

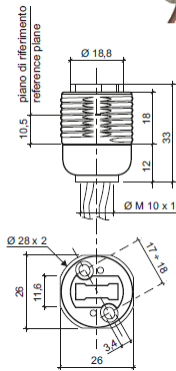

Raccordo in LCP ,
Filetto femmina da M10x1

*LCP fitting,
Female thread M10x1*


Peso/Weight: gr. 4

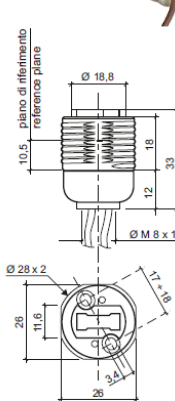

Raccordo in LCP ,
Filetto femmina da M8x1

*LCP fitting,
Female thread M8x1*

Peso/Weight: gr. 4



Ghiera in LCP con fi letto di
diametro 28x2mm

*LCP ferrule with
diameter 28x2mm*

Peso/Weight: gr. 3,2

DATI TECNICI:

Tensione nominale:	250V
Corrente nominale:	2A
Temperatura di funzionamento:	T250°C
Tipo di connessione:	Innesto rapido (max ø 2 mm)
Categoria di tenuta all'impulso:	II
Capacità di connessione morsetti:	0,5÷0,75 mmq – Ext max ø 2,2 mm
Fissaggio corpo:	Con viti M3 o clip
Materiale corpo:	Steatite
Materiale contatti:	acciaio inox
Conforme alla direttiva:	2006/95/CE

TECHNICAL DATA:

Rated Voltage:	250V
Rated Current:	2A
Operating Temperature:	T250°C
Connection Type:	Quick coupling (max ø 2 mm)
Impulse Tightness Category:	II
Terminal Connection Capacity:	0,5÷0,75 mmq – Ext max ø 2,2 mm
Body fixing:	With M3 screws or clips
Body Material:	Steatite
Contact material:	stainless steel
Complies with the Directive:	2006/95/CE