




G12

Portalampada G12 in ceramica per
lampade scarica di gas (senza fili)

*G12 ceramic lamp holder for gas discharge lamps
(without cables)*

Cod:

- PTL035

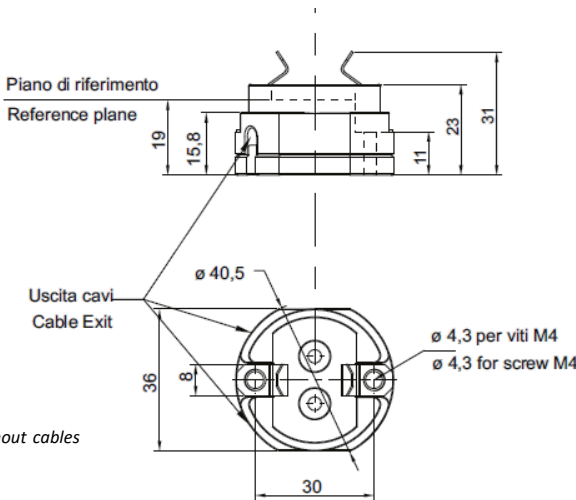

Senza cavi/without cables

Peso/Weight: gr 51

Nota:
Il portalampada è idoneo per l'impiego in apparecchi di Classe II, se equipaggiato con cavi in doppio isolamento. Per equipaggiamento fili fare riferimento ai dati tecnici della tabella sotto.

Note:
The lamp holder is suitable for use in Class II luminaires, when equipped with double-insulated cables. For wire equipment refer to the technical data in the table below.

DATI TECNICI:		TECHNICAL DATA:	
Tensione nominale:	1000V	Rated Voltage:	1000V
Corrente nominale:	4A	Rated Current:	4A
Temperatura di funzionamento:	T250°C	Operating Temperature:	T250°C
Tensione d'impulso max:	5kV	Max Impulse Voltage:	5kV
Categoria di tenuta all'impulso:	III	Impulse withstand Category:	III
Tipo di connessione conduttori:	Morsetto ad innesto rapido per fili rigidi o flessibili. Se flessibili necessità di puntalino terminale di ø max 2mm	Conductor connection type:	Quick-connect clamp for solid or flexible wires. If flexible, you need a max. ø 2mm end ferrule
Capacità di connessione morsetti:	0,5÷1 mmq (ø est. max 4,5 mm)	Terminal Connection Capacity:	0,5÷1 mmq (ø est. max 4,5 mm)
Materiale corpo:	Steatite	Body Material:	Steatite
Materiale contatti:	Acciaio inox nichelati	Contacts Material:	Nickel-plated stainless steel
Conforme alla direttiva:	2006/95/CE	Complies with the Directive:	2006/95/CE
Marchi di qualità:	CE	Quality standards	CE