



LTE
shop

Lte.shop srl
Via Castellini 15, 25030
Erbusco (BS) – ITALY
www.lte-shop.com



E40

**Portalampada E40 in ceramica per
lampade ad incandescenza e scarica**


*E40 ceramic lamp holder for incandescent and
discharge lamps*

Cod:

- **PTL076M**

**Altre versioni disponibili:
Other versions available:**

- **PTL076SM**

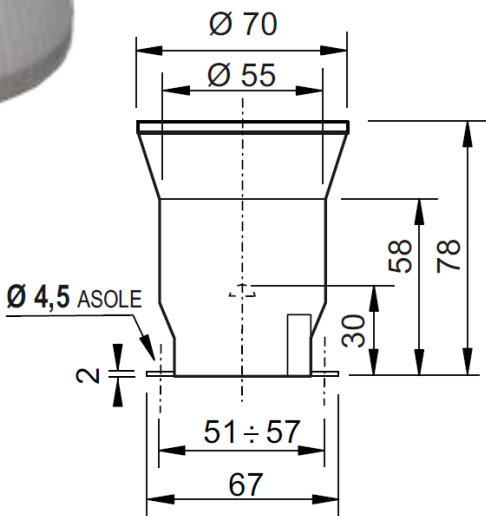

Peso/Weight: gr 245

Nota:
Data la particolare resistenza termica del portalampada in porcellana, esso è indicato per l'uso di lampade ad incandescenza e a scarica. Per maggiore sicurezza è equipaggiato con molla antisvitamento. La versione con staffa in ferro zincato è idonea per fissaggio con interasse 51÷57 mm.

Note:
Given the particular thermal resistance of the porcelain lamp holder, it is suitable for the use of incandescent and discharge lamps. For greater safety, it is equipped with an anti-unscrewing spring. The version with galvanized iron bracket is suitable for fixing with a center distance of 51÷57 mm.

DATI TECNICI:

Tensione nominale:	500V
Corrente nominale:	16A
Temperatura di funzionamento:	T210°C
Tensione d'impulso max:	5kV
Categoria di tenuta all'impulso:	III
Tipo di connessione conduttori:	Morsetti
Capacità di connessione morsetti:	1÷4 mmq
Materiale corpo:	Porcellana
Materiale virola:	Ottone in lastra nichelato
Materiale contatti:	Ottone/Bronzo Fosf. nichelato
Conforme alla direttiva:	2006/95/CE
Marchi di qualità:	CE

TECHNICAL DATA:

Rated Voltage:	500V
Rated Current:	16A
Operating Temperature:	T210°C
Max Impulse Voltage:	5kV
Impulse withstand Category:	III
Conductor connection type:	Terminals
Terminal Connection Capacity:	1÷4 mmq
Body Material:	Porcelain
Ferrule Material:	Nickel-plated brass plate
Contact material:	Brass/Ph. bronze nickel-plated
Complies with the Directive:	2006/95/CE
Quality standards	CE